



Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300 ist zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 706 qm.



1 Einstellbarer Sprengwinkel

- z.B zur Bewässerung unter Bäumen

2 Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund

- Garantiert Stabilität und Robustheit



Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300


- Für große Flächen und Gärten
- Bewässerungsfläche 30-360°
- Einstellbarer Sprengwinkel, z. B. zur Bewässerung von Bäumen
- Robuster Spike für unebene oder abschüssigen Untergrund
- Max. Beregnungsfläche 706 m

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-023.0	
EAN-Code	4039784289062	
Wasserdurchflussmenge	18,5 l/min	
Beregnungsdurchmesser (2 bar)	≤ 25 m	
Beregnungsdurchmesser (4 bar)	≤ 30 m	
Beregnungsfläche (2 bar)	490 m ²	
Beregnungsfläche (4 bar)	706 m ²	
Gewicht	kg	0,13
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,17
Abmessungen (L × B × H)	mm	52 × 113 × 212

IMPULS-, KREIS- UND SEKTORENREGNER PS 300 2.645-023.0

KÄRCHER

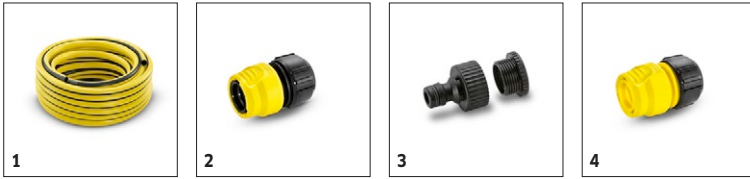

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.