



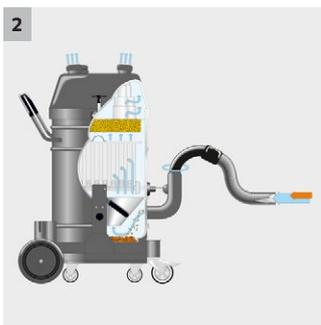

IVR 40/30 Sc

Der Industriesauger IVR 40/30 Sc: ideal für feine und brennbare Stäube in nicht explosionsgefährdeten Fertigungsbereichen und an Produktionsmaschinen.

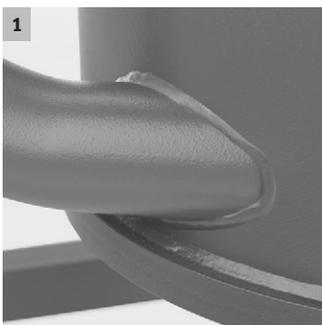

1 Robustes Material, industrietaugliches Design


- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.
- 1,25 mm Materialdicke und beste Verarbeitung für eine lange Lebensdauer.

2 Zyklonartiges Vorabscheidesystem

- Kostensenkend durch Filterschutz und Standzeitverlängerung.
- Erhöht die Einsatzmöglichkeiten.

3 Hocheffizienter IE2-Motor für höhere Saugleistung

- Bei vergleichbarer Aufnahmeleistung 5 % mehr Saugkraft als herkömmliche Motoren.

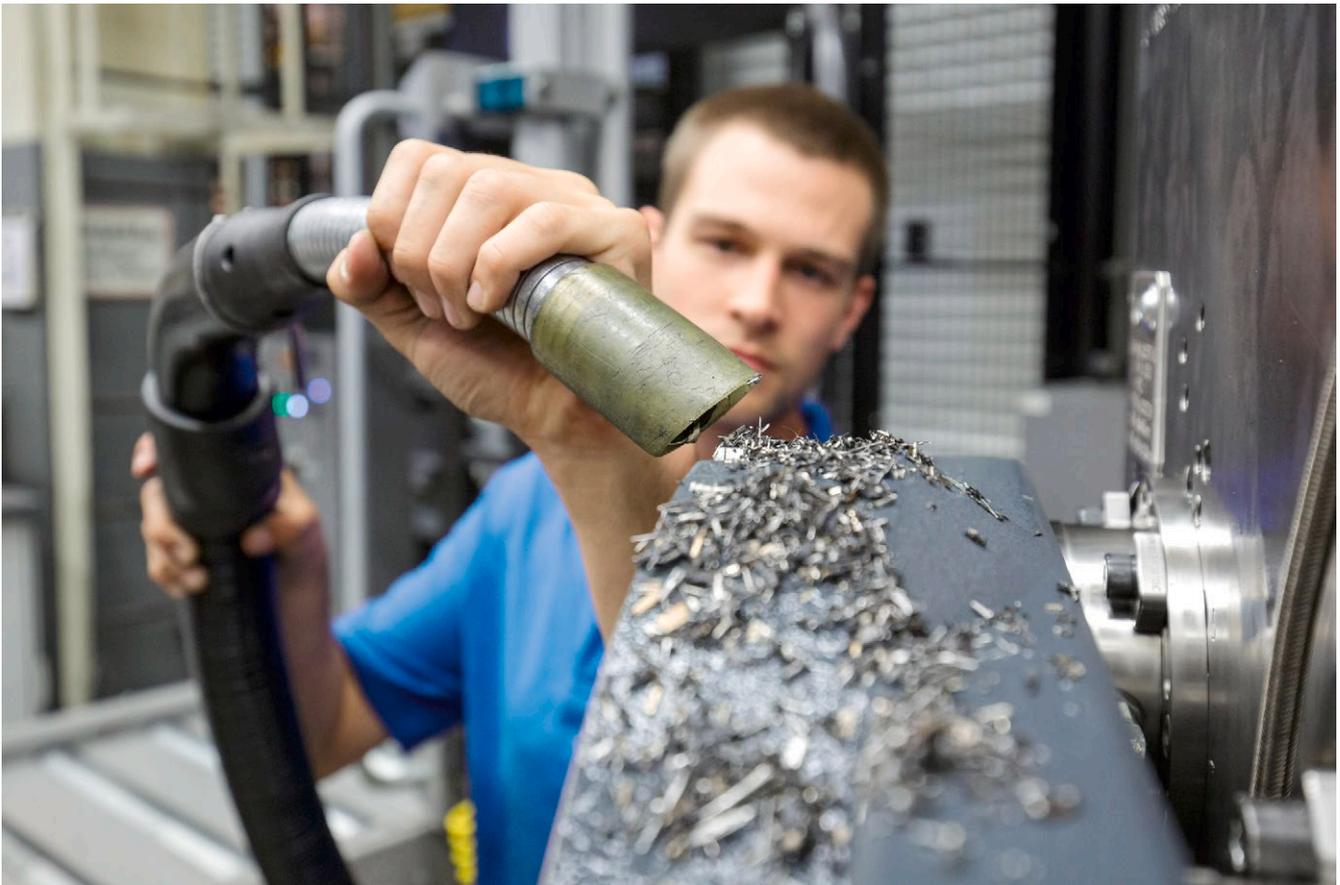

IVR 40/30 Sc

- Zyklonartiges Vorabscheidesystem
- Schalldämmung
- Sichere Zubehöraufnahme

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Bestell-Nr. | 9.986-067.0 | |
| EAN-Code | 4054278030081 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Luftmenge | l/s / m³/h | 88 / 315 |
| Vakuum | mbar / kPa | 260 / 26 |
| Behälterinhalt | l | 40 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3 |
| Filterfläche | m² | 1,75 |
| Anschlussnennweite | DN 50 | |
| Zubehörnennweite | DN 50 / DN 40 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 |
| Gewicht | kg | 131 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 855 × 715 × 1530 |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|------|
| Zubehör im Lieferumfang | nein |
|--------------------------------|------|